


DESRIPTIF

Plaques réalisées par inclusion numérique par empilage à haute pression

Le procédé stratimage, est un empilage à haute pression (HPL) de feuilles de kraft imprégnées d'une résine thermo durcissable, la mélamine.

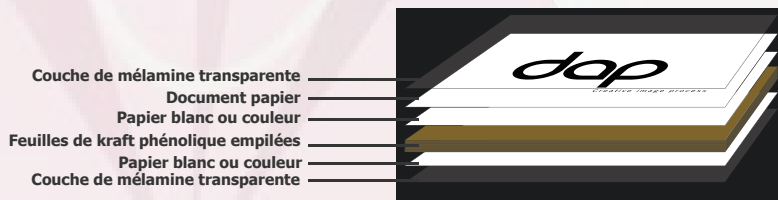

Caractéristiques du produits :

Impression jusqu'à 2400 DPI en 6 couleurs

Pas de format minimum

Taille maximum d'un panneau 1200 x 2700 mm

Epaisseurs : 1mm – 3mm – 6mm – 10mm – 14mm

Possibilité de panneaux recto/verso

Finition au choix mate ou brillante, grainée sur demande

Couleur de la tranche des panneaux : marron, noir ou blanc sur demande

Résistance :

Les panneaux sont en stratifié HPL conformes à la norme EN 438-1 et 438-2

Norme anti graffiti : NF F31-112

Résistance aux UV jusqu'à 10 ans (CSTB N° 103-0043)

Résistance au feu : M2 standard, M1 sur demande. (CSTB N° RA06-0092)

Résistance à la fumée : F2 jusqu'à 2.5mm, F1 au-delà (Eurailtest : NF F16-101)

Résistance à l'arrachement au vent : (CSTB 200 km/h)

Résistance en milieu marin (IMO A653)



Résistance
au gel
Frost resistant

Résistance
aux UV
UV resistant

Résistance
à l'immersion totale
Fully submersible

Grande rigidité
Extremely rigid

Résistance
au feu
Fire resistant

Résistance
aux brûlures
Burn resistant

Anti-Graffitis
Graffiti resistant

Écriture
tous marqueurs
All types of markers

Résistance
aux acides
Acid resistant

100% Recyclable
100% Recyclable



Tél : 03 87 66 54 26 · Fax : 03 87 66 46 17 · E-mail : info@atelier-enseignes.com

Adresse : 35, rue des Garennes · 57155 Marly · Site internet : www.atelier-enseignes.com
S.A.R.L. au Capital de 38 112,25 € · RCS Metz 79 B 252 · SIRET 950 018 309 00043 · Code APE 7311 Z
B.P.L. Montigny-lès-Metz, IBAN FR76 14707.00035.00121197180.14 · TVA FR 66 950 018 309 · TVA. LU 17 913 062